



**HEAD OFFICE
(SAUDI ARABIA)**

PO Box - 52235
Riyadh - 11563
2nd Industrial city
Tel: (+966) 11 265 3334
Fax: (+966) 11 265 0718

PO Box - 40668
Jeddah - 21511
Industrial City, Section 5
Tel: (+966) 12 637 6001
Fax: (+966) 12 637 0041

PO Box - 76135
Dammam - 31952
2nd Industrial City, St. No. 85
Tel: (+966) 13 808 9358
Fax: (+966) 13 813 8003

ABUDHABI - UAE
Tel : (+971) 2 550 6555
Fax: (+971) 2 550 6444

CAIRO - EGYPT
Tel (+20) 22 471 6430
Fax (+20) 22 471 9154

AMMAN - JORDAN
Tel : (+962) 6 582 0018
Fax: (+962) 6 582 0012

DOHA - QATAR
Tel : (+974) 4 4600862
Fax: (+974) 4 4464394

**AL MANAMA, KINGDOM
OF BAHRAIN**
Tel : (+973) 1769 1108
Fax: (+973) 1769 1103

INSUWRAP
Riyadh : (+966) 11 498 0332
Jeddah: (+966) 11 635 8195
Dammam: (+966) 11 808 9358

Do it once.

www.saveto.com



Do it once.

www.saveto.com

SAVETO Systems
Decorative Finishing Colored Plaster
تشطيبات الليasan الديكورية الملوونة



www.saveto.com



info@saveto.com



Call : 800 124 909

تشطيبات الليasan الديكورية الملوونة

Decorative Finishing Colored Plaster



تشطيبات الليasan الديكورية الملوونة

SAVETO Decorative Finishing Products

Saveto provides a high range of Decorative finishes and textures products that meets the client taste :

- Vetotouch Serene
- Vetotouch Europ
- Vetotouch Textura
- Vetotouch Tyrolean
- Vetotouch Graviatto
- Vetotouch Marmo

تقدم سافيفتو مجموعة كبيرة من منتجات التشطيبات الديكورية والرشان المختلفة والتي تناغم مع أذواق عملاءها:

- فيتوتاش سيرين
- فيتوتاش إiroba
- فيتوتاش تكتشورا
- فيتوتاش تيرولين
- فيتوتاش جرافياتو
- فيتوتاش مارمو





► Vetotouch Serene Advantages:

- Superior workability (Internal / External).
- Excellent Adhesion on variety of substrates.
- Water / Weather resistant.
- Suitable for humid & dry conditions.
- Suitable for vertical & ceiling surfaces.
- Vetotouch Serene non-flammable product.
- Eliminates need for additional paint.

► Vetotouch Serene

Vetotouch Serene is a cementitious based decorative smooth finishing and leveling mortar. It's used to provide a superior fine finish. The product is composed of hydraulic binders, carefully selected aggregates and special additives. Vetotouch Serene is supplied as a dry powder in pre-weighed bags ready to use on site only requiring the addition of clean water and the recommended bond. Vetotouch Serene is a versatile product that can be feather edged and built up to a thickness of 3 mm per coat. Subsequent layers can be applied depending on site and substrate requirements.

◀ فيتوتاش سيرين

* فيتوتاش سيرين * طبقة تشطيب وتسوية ديكورية ناعمة ذات أساس أسمتي. تستخدم لتقديم تشطيب فائق النعومة. المنتج مكون من المواد اللاصقة الهيدروليكيه والإضافات الخاصة المختارة بعناية. يورد فيتوتاش سيرين على شكل مسحوق جاف في أكياس موزونة مسبقاً جاهزة للاستخدام في الموقع ولا يتطلب سوى إضافة الماء النظيف والبوند الموصى به. فيتوتاش سيرين هو منتج متعدد الاستعمالات حيث يمكن أن يغدو ويكون طبقة سميكة ٣ ملليمتر في المرة الواحدة . يمكن إضافة طبقات متتابعة وفق متطلبات الموقع وطبيعة الطريقة التحتية.



ميزات فيتوتاش سيرين:

فاعليه فائقه (للتطبيقات الداخلية والخارجية).

قدرة التصاق ممتازه على مختلف الأسطح.

مقاوم للماء وظروف الطقس.

مناسب للظروف الرطبة والجافة.

مناسب لاستخدامات الأفقيه والعاموديه.

فيتوتاش سيرين منتج غير قابل للاشتعال.

يغني عن الحاجة لإضافة الدهان.



► Vetotouch Europa Advantages:

- Superior workability (Internal / External).
- Excellent adhesion on variety of substrates (walls & precast).
- Water/weather resistant.
- Suitable for humid & dry conditions.
- UV stable pigment provides resistance to fading.
- Vetotouch Europa eliminates need for additional point.

► Vetotouch Europa

Vetotouch Europa is a cementitious base mortar composed of hydraulic binders, selected aggregates and special additives.

Vetotouch Europa is supplied as a dry powder in pre-weighed bags ready to use on site, requiring only the addition of clean water and the recommended bond to produce an easily workable mortar, for a variety of uses and as a base substrate for Vetotouch Serene.

فِيتوتاش إِيروبا لِبَاسَة مِبنَةٍ عَلَى أَسَاسٍ خَليطِ إِسْمَنْتِي مُكوَّنٌ مِنْ موَادٍ لَاصِفَةٍ هِيدْرُولِيكِيَّةٍ وَمُوَادٍ مُخْتَارَةٍ وَإِضَافَاتٍ خَاصَّةٍ. يُورَدُ فِي تَوَافِرٍ مُوزُونٍ جَاهِزًا لِلاسْتِخْدَامِ فِي الْمَوْقِعِ لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ إِضَافَةِ المَاءِ النَّظِيفِ وَالْبَرَودِ الْمُوصِيِّ بِهِ، مِنْ أَجْلِ الْحَصُولِ بِسَهْلَةٍ عَلَى مَنْتَجٍ عَمَلِيٍّ لِاِسْتِخْدَامَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ، كَمَا يَمْكُنُ إِسْتِخْدَامُهُ كَطَبِيقَةٍ أَسَاسَ أَسْفَلَ فِيتوتاش سِيرِين.

فِيتوتاش إِيروبا

◀ مَزاِيا فِيتوتاش إِيروبا:

- لِاِسْتِخْدَامَاتِ الدَّاخِلِيَّةِ وَالْأَكْارِجِيَّةِ.
- قُوَّةُ التَّصَاقِ عَالِيَّةٌ عَلَى مُخْتَارَةِ الأَسْطُوحِ الْجَاهِزَةِ.
- مقاومٌ لِلْمَاءِ وَظَرْفِ الطَّقْسِ.
- مناسبٌ لِلْأَجْوَاءِ الرَّطِبَةِ وَالجَافَةِ.
- مناسبٌ لِلْجَدَرَانِ وَالْأَسْطُوحِ الْجَاهِزَةِ.
- ألوانٌ مقاومَةٌ لِلأشْعَاعِ فَوْقِ الْبَنْفَسِجِيَّةِ وَتَمَتَّعُ بِثَابِتَيْهِ الْأَلوَانِ.
- فِيتوتاش إِيروبا يَغْنِيُ عَنِ الْحَاجَةِ إِلَيْاضَافَةِ الْدَهَانِ.



► Vetotouch Textura

Vetotouch Textura is an acrylic polymer modified cement based pigmented plaster coat composed of hydraulic binders, selected aggregates, special pigments and high performance additives. It is supplied as a dry powder in pre-weighed bags ready to use on site, which requires only addition of clean water and the recommended bond to produce cohesive mortar.

Vetotouch Textura is a high quality product and suitable for external applications for a thickness up to 20mm.

Vetotouch Textura Advantages

- Strong adhesion on variety of substrates.
- Internal & external applications.
- Weather resistant.
- UV stable pigment provides resistance to fading
- Vetotouch Textura eliminates need for additional paint.
- Suitable for humid & dry conditions.
- Vetotouch Textura non-flammable product

◀ فيتوتاش تكستورا

فيتوتاش تكستورا - طبقة لبسة إسمانية ملؤنة وبوليمرات كربوكسية معززة مكونة من مجموعة من المواد الرابطة الهيدروليكية وأضافات عالية الأداء وألوان خاصة مختارة بعناية. يتم توريدها على شكل مسحوق جاف معيناً في أكياس موزونة مسبقاً وجاهزة للاستخدام في الموقع ولا تتطلب سوى إضافة الماء النظيف والبنود الموصى به لإنتاج خليط اللبسة منمسكة.

فيتوتاش تكستورا منتج عالي الجودة مناسب للاستخدامات الخارجية لسمكها يصل لغاية 20 ملليمتر.

مزايا فيتوتاش تكستورا

- قوّة التصاق عاليه على أنواع مختلفة من الأسطح.
- للاستخدامات الداخليه والخارجيه.
- مقاوم للعوامل الجوية.
- ألوان مقاومة للأشعة فوق البنفسجية ومتانه بثباته اللون.
- فيتوتاش تكستورا يغني عن الحاجة لإضافة الدهان.
- مناسب للأجزاء الرطبة والجافة.
- فيتوتاش تكستورا منتج غير قابلة للاشتعال.





► **Vetotouch Tyrolean**

Vetotouch Tyrolean is a cement based premium quality Premixed decorative render designed for special textured and stenciled finishes for interior/exterior application as long lasting protection of exterior facades.

► **Vetotouch Tyrolean Advantages**

- Water/ Weather resistant.
- Distinctive internal/external application.
- Saves extra cost on painting.
- Vapours permeable.
- Vetotouch Tyrolean non-flammable product.
- Vetotouch Tyrolean has high Thermal Conductivity Coefficient.

◀ **فيتوتاشن تيرولين**

"فيتوتاشن تيرولين" لباقة إسمالية ديكورية مسبقة الخلط ذات جودة منازة مصممة لتنفيذ رشات خاصة وتطبيقات الطبعات (النشطبيان بالستencil/الديكوريه الجداريه) للتطبيقات الداخلية والخارجية ولمعالجة توفر الحمايه لمدة طوله للواجهات الخارجيه.

◀ **مزايا فيتوتاشن تيرولين**

- مقاوم للماء والظروف المناخية.
- مناسب للتطبيقات الداخلية والخارجية.
- يوفر التكاليف الإضافية للطلاء.
- يسمح بلفاذيه بخار الماء.
- فيتوتاشن تيرولين منتج غير قابله للاشتعال.
- فيتوتاشن تيرولين لديه معامل مقاومة عاليه للتوصيل الحراري.



► Vetotouch Graviatto

Vetotouch Graviatto is a cement based premixed pigmented distinctive decorative coat plaster, consist of hydraulic binders, selected aggregates and special additives.

Vetotouch Graviatto supplied as a dry powder in a pre-weighed bags ready to use on site which requires only addition of clean water to produce cohesive mortar.

Vetotouch Graviatto gives excellent weather and alkali resistance properties.

فِيتوتاش جرافياتو مُسحوق جاف معيناً في أكياس موزونة مسبقاً وجاهزة للاستخدام في الموقع ولا تتطلب سوى إضافة الماء النظيف لإنتاج خليط اللياسة متانة.

► Vetotouch Graviatto Advantages

- Recommended for a special grooved-graffio finish application.
- Suitable for internal/external application.
- Saves extra cost on painting.
- Resist color fading due to prolonged exposure to sun.
- Vetotouch Graviatto non-flammable product.



◀ فِيتوتاش جرافياتو

ـ "فيتوتاش جرافياتو" هو منتج إسمنتي ديكوري ملون ومسبق الخلط، ذو أساس إسمنتي ملون يتكون من خليط المواد الرابطة الهيدروليكيه وخلطان مختاره وإضافات خاصة.

ـ فيتوتاش جرافياتو يتم توريده على شكل مسحوق جاف معيناً في أكياس موزونة مسبقاً وجاهزة للاستخدام في الموقع ولا تتطلب سوى إضافة الماء النظيف لإنتاج خليط اللياسة متانة.

ـ فيتوتاش جرافياتو يمتاز بمقاومة الممتازة لظروف الطقس وخصوصية المقاومة للقلوية.

◀ مزايا فيتوتاش جرافياتو

- يوصى به للتطبيقات والتشطيبات التي تظهر شكل إخاديد (الجرافيتو المحفورة).
- مناسب للتطبيقات الداخلية والخارجية.
- يوفر التكاليف الإضافية للطلاء.
- مقاوم لبعض الألوان نتيجة طول مدة التعرض للشمس.
- فيتوتاش جرافياتو منتج غير قابل للإشتعال.




► Vetotouch Marmo Advantages

- Excellent Adhesion on variety of substrates.
- Has a unique Shrinkage control reduces surface cracks.
- Contains low VOC's.
- Good water Vapour permeability.
- Factory controlled pre-blend ensures consistent high quality.
- Completely non-combustible as supplied or when applied.
- UV stable pigment provides resistance to fading.

◀ فيتوتاش مارمو



"فيتوتاش مارمو" هو منتج ذو أساس إسمنتي ملون يتكون من خليط المواد الرابطة الميدروليكيه وخلطات ومواد مطحونة وإضافات خاصة مختارة.

هذه الإضافات الخاصة مثل التحكم في الانكماس والمقاومة للأشعة فوق البنفسجية (UV) والاحتفاظ باللون وقوّة الالتصاق المتفوقة يجعل من فيتوتاش مارمو مادة متعددة الاستعمالات ويمكن إستخدامها كمادة ترميم وإصلاح كما يجعلها مثالية لتصميم مجموعة ديكورية واسعة وذلك بإضافة رفائق وكسر رخام لخلق زخارف وتشكيلات جذابة متنوعة الألوان.

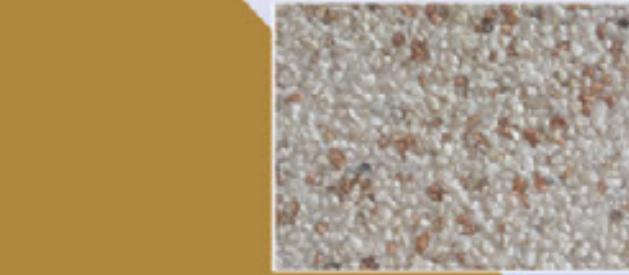

◀ مزايا فيتوتاش مارمو

- قوّة التصاق عاليه على أنواع مختلفة من الأسطح.
- يحتوي إضافات فريدة مانعة للانكماس تمنع ظهور الشقوق السطحية.
- يحتوي على محتوى منخفض من المركبات العضوية المنتظيرة.
- يسمح بتنفاثة البخار.
- قدرة ضبط وتحكم في المصنع بجودة خليط المواد المصنعة.
- فيتوتاش مارمو منتج غير قابلة لالشتعال في الشكل الذي يورد أو يستخدم به.
- ألوان مقاومة للأشعة فوق البنفسجية وتمتاز بشائيه اللون.

الاستخدامات والتطبيقات Uses & Applications	التعبـة Packing	التغطـية Coverage	السماكـة Thickness	الوصف Description	المنتج (الرمز) Product (Code)	الاستخدامات والتطبيقات Uses & Applications	التعبـة Packing	التغطـية Coverage	السماكـة Thickness	الوصف Description	المنتج (الرمز) Product (Code)		
<ul style="list-style-type: none"> - طبقة لتشطيب الاعمدة للتطبيقات الداخلية والخارجية ملائمة للماء والظروف الجوية يمكن تطبيقها على مادة فروتاتشن اوبريا. - يمكن تطبيقها لمختلف الأسطح كطبقة لتشطيب الاعمدة ملائمة لعدد الأغراض. - مناسب للجدران والأسطح. - يمكن تطبيقه باليد أو ب מכينة الرش. - مقاوم للheat الاون. - يسمح بتنفس الماء والرسوب على الأسطح المبللة. <p>- Water resistant Internal / External use finish coat over Vetotouch Europa.</p> <p>- Multipurpose smooth colored coating on variety of surfaces.</p> <p>- Suitable for walls & ceilings.</p> <p>- Applied by hand or spray machine</p> <p>- Resistance to color fading.</p> <p>- Good water Vapour and concrete breathing permeability.</p>	25 kg	1.0 - 1.2 kg/m ² /mm	0.5 - 3.0 mm Per coat	<ul style="list-style-type: none"> - مزيج من كلية من المواد الإسمنتية المليوحة والإضافات عليه الأداء وضيقات ألوان خاصة وزبد كمبودوك جاف، لحتاج فقط إضافة الماء والرولد وقت الاستعمال. - يمكن تطبيقها على الأسطح المختلفة بقوس ملائمة للأعمال. - يعطي كلية لوسية ملائمة لفترة الالامنة. - قياس حجم الجريدة : 1.0 - 3.0 mm Per coat <p>- Blend of high performance additives, special pigments and cementitious based premixed material, supplied as dry powder, requires only addition of water at the time of application. Produces very smooth cohesive mortar.</p> <p>- Aggregate size: 0.2 mm max.</p>	فيتوتاشن سيرين Vetotouch Serene	<ul style="list-style-type: none"> - يوصى به للفتحات البكرية الخاصة التي تضرر بشكل إلحادي (الجرافيو المحفورة). - إسلاملي عالي يكمل من كلية المواد الرابطة العيدوليكية والمطاطة والنشطة. - يمكن استخدامه في ظروف تتراوح بين الجاف والرطوبه كما يحمي الأسطح من المطر والمفاجئ المفاجئ. - يمكن استخدامه على الأسطح الخرسانية المصوّبة والأسطح الخرسانية المصوّبة الصعب. <p>- Recommended for a special decorative grooved-graffio finishes.</p> <p>- Interior / Exterior application finishes.</p> <p>- Can be used in conditions ranging from dry to humid conditions and guard the surface from rain and natural condensation.</p> <p>- Can be used on concrete surfaces that are smooth and also on precast concrete surfaces.</p>	25 kg	1.0 - 1.2 kg/m ² /mm	1 - 3 mm Per coat	<ul style="list-style-type: none"> - علاوة عن طبقة لوسية ملائمة لفتحات ذات أنسنة يكمل من كلية مواد الرابطة العيدوليكية والمطاطة والنشطة. - ينطبق على الأسطح ذات الأنسنة المفاجئ. - ينطبق فقط إضافة الماء من أجل الاستعمال السريع والسلس. <p>- Vetotouch Gravietto is a cement based premixed pigmented decorative coat plaster, consist of hydraulic binders, selected aggregates and special additives. It has excellent adhesion and alkali resistance properties. It requires only the addition of water to provide easy and quick application.</p>	فيتوتاشن جرافياتو Vetotouch Gravietto		
<ul style="list-style-type: none"> - طبقة لتشطيب ديكوري متعددة الألوان للتطبيقات الداخلية والخارجية على الأسطح الإسمنتية. - مناسب للجدران والأسطح. - يمكن تطبيقه باليد أو ب ماكينة الرش. - ألوان ملائمة لفترة الالامنة. - مناسب للأدوات الرشاشة والجافة. <p>- Internal/ External uses colored decorative plaster finish coat on concrete surfaces.</p> <p>- Suitable for walls & ceilings.</p> <p>- Applied by hand or spray machine.</p> <p>- Resistance to color fading.</p> <p>- Suitable for humid & dry conditions.</p>	25 kg	1.0 - 1.2 kg/m ² /mm	1 - 5 mm Per coat	<ul style="list-style-type: none"> - مزيج من الوليميرات الرابطة ومواد إسمنتية مسبقة الخلط. - يورد كمبودوك جاف ويحتاج فقط إلى إضافة الماء والرولد وقت الاستعمال، لإعطاء كلية لوسية ملائمة شبه الاعمدة. - يعطي كلية لوسية جاهزة الصنع والمواد الإسمنتية والفالر فيسترا. - قياس حجم الجريدة : 1.0 - 5 mm Per coat <p>- Blend of bonding polymers, Cementitious premixed material, supplied as dry powder, requires only addition of water and bond at the time of application. Produces semi - smooth cohesive mortar.</p> <p>- Aggregate size: 0.72 mm max.</p>	فيتوتاشن ابروبا Vetotouch Europa	<ul style="list-style-type: none"> - فتحات إسمنتية عالي الجودة مصمم لـ 2/4 الوحدات الخارجية. - يوجه الأسطح من المطر والكتاف الطيني. - فيتوتاشن ابرولاين مصمم من أجل لاصق الخرسانة الخارجية والإسمنتية دفعية الرين والواجهات جاهزة الصنع والمواد الإسمنتية والفالر فيسترا. - يوجه الفاجم بجمع الحفاظ التأثيرات بـ 2/4 الوحدات الخارجية (الصمام على). <p>- Vetotouch Tyrolean can be used in conditions ranging from dry to humid conditions and guard the surface from rain and natural condensation.</p> <p>- Vetotouch Tyrolean is designed for exterior surfaces of concrete, light weight concrete, brick work & fair face concrete.</p> <p>- All stenciled finishes designed technique can be done.</p>	25 kg	1.0 - 1.2 kg/m ² /mm	1 - 4 mm Per coat	<ul style="list-style-type: none"> - كلية إسمنتية عالي الجودة مصمم لـ 2/4 الوحدات الخارجية. - يوجه الأسطح والكتاف الطيني ممتازة وفازم المفاجئ. - ينطبق سهل إضافة الماء من أجل الاستخدام السريع والسلس. <p>- A cement based premium quality premixed render, designed for long lasting protection of exterior facades. It has excellent adhesion and alkali resistance properties. It requires only the addition of water to provide easy and quick application.</p>	فيتوتاشن تيروليـن Vetotouch Tyrolean		
<ul style="list-style-type: none"> - طبقة ملونة جاهزة للأدوات ذات الأدوات الداخلية والخارجية على الجدران والأسطح. - يمكن تطبيقه بشكيله متعدد. - يمكن تطبيقه باليد أو ب ماكينة الرش. - ينبع على مزيج ومضاعفات ذات الأداء عاليه الأداء مصممه للتطبيقات الخارجية لذوق لمدة طويلة. - يمكن تطبيقه على جميع الأسطح الخارجية والجدران والرسوب. <p>- Colored plastering for internal & External use on wall & ceilings.</p> <p>- Can be applied in various textures.</p> <p>- Application by hand or by plastering machine.</p> <p>- Eliminates need for additional paint.</p> <p>- Can be applied on concrete, block surfaces directly.</p>	50 kg	1.5 - 1.6 kg/m ² /mm	20 - 3 mm Per coat	<ul style="list-style-type: none"> - خليج من المواد الإسمنتية المليوحة مسبقة الخلط ووليميرات أكريليكية الصناعية. يزود كمبودوك جاف ينبع على مزيج الماء والرولد وقت الاستعمال. - ينبع على مزيج ومضاعفات ذات الأداء عاليه الأداء مصممه للتطبيقات الخارجية لذوق لمدة طويلة. - ينبع على مزيج ومضاعفات ذات الأداء عاليه الأداء مصممه للتطبيقات الخارجية لذوق لمدة طويلة. - قياس حجم الجريدة : 1.5 - 3 mm Per coat <p>- Acrylic polymer modified cement based pigmented premixed material, supplied as dry powder, requires only addition of water at the time of application. Contains special pigments and additives designed for longer exterior durability applications.</p> <p>- Aggregate size: 2.4 mm max.</p>	فيتوتاشن تكتستورا Vetotouch Textura	<ul style="list-style-type: none"> - مزيج ديكوري وجاهية ذو أنسنة يكمل من كلية مواد الرابطة العيدوليكية والمطاطة والنشطة. - ينبع على مزيج ومضاعفات ذات الأداء عاليه الأداء مصممه للتطبيقات الخارجية. - ينبع على مزيج ومضاعفات ذات الأداء عاليه الأداء مصممه للتطبيقات الخارجية. - ينبع على مزيج ومضاعفات ذات الأداء عاليه الأداء مصممه للتطبيقات الخارجية. - غير رذاذ لذوق في الشكل الذي يورد أو يستخدم به. <p>- Ultra Violet (UV) resistant.</p> <p>- Vetotouch Marmo has a unique Shrinkage control additive reduces surface cracks.</p> <p>- Contains low VOC's.</p> <p>- Good water Vapour permeability.</p> <p>- Completely non-combustible as supplied or when applied.</p>	25 kg	1.0 - 1.2 kg/m ² /mm	15 - 5 mm Per coat	<ul style="list-style-type: none"> - مزيج ديكوري وجاهية ذو أنسنة يكمل من كلية مواد الرابطة العيدوليكية والمطاطة والنشطة. - ينبع على مزيج ومضاعفات ذات الأداء عاليه الأداء مصممه للتطبيقات الخارجية. - ينبع على مزيج ومضاعفات ذات الأداء عاليه الأداء مصممه للتطبيقات الخارجية. - ينبع على مزيج ومضاعفات ذات الأداء عاليه الأداء مصممه للتطبيقات الخارجية. - غير رذاذ لذوق في الشكل الذي يورد أو يستخدم به. <p>- Vetotouch Marmo is a decorative and protective pigmented cement based coat composed of hydraulic binders, selected sand aggregates and special additives, it ideal to have attractive decorative design by odds Marble Chips to create a wide range of color finishes.</p>	فيتوتاشن مارمو Vetotouch Marmo		

• Surface Preparation



- Clean the substrate surface with a putty blade and a semi wet cotton cloth. Please contact Saveto engineers for guidance.

- تنظيف سطح أرضية بشفرة المعجون وقطعة قماش فطانية شبه مبللة. للاسترشاد يرجى الاتصال بأحد مهندسي سافتيتو.



• تحضير السطح



- Substrate should be sound, clean, free from loose material, grease, laitance, dirt curing compound, etc.

- لا ينبغي أن يظهر في السطح أصوات الفراغات (التطبيل)، ويجب أن يكون نظيفاً وخلالياً من المواد غير المناسبة والضعيفة والشحوم والزبون والأوساخ ومواد المعالجة ، الخ.

- Uneven substrate, depending on the degree of deviation, various products are available from Saveto to be used as remedial repair to have a flat surface ready to receive the finish coats.

- السطوح غير المستوية - اعتماداً على درجة الانحراف، توفر لدى سافتيتو منتجات مختلفة لاستخدامها للمعالجة والإصلاح للحصول على سطح مستو وجاهز لتنفيذ التشيبيات النهائية.

• Mixture Preparation

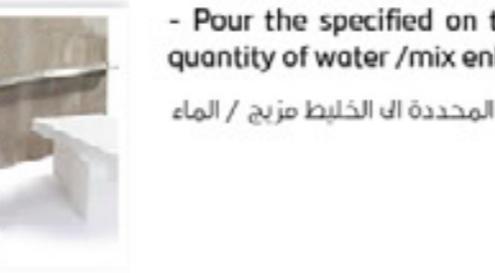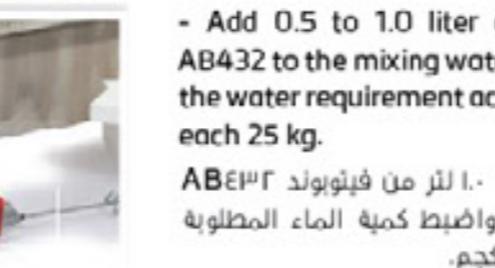

- Start to add the dry mixture to the mixing vessel while stirring with a mechanical mixer at low speed. Stir until you get a homogeneous mixture without any dry lumps.

- ابدأ في إضافة الخليط الجاف إلى وعاء الخلط مع التحريك بخلاط ميكانيكي على سرعة منخفضة. قم بالتحريك حتى تحصل على خليط متوازن من دون أي كتل جافة.

• تحضير الخليط

- Add 0.5 to 1.0 liter of Vebond AB432 to the mixing water and adjust the water requirement accordingly for each 25 kg.

- أضاف ٠.٥ - ١.٠ لتر من فيلوبوند AB432 إلى ماء الخلط وأضبط كمية الماء المطلوبة وفقاً لكل ٢٥ كجم.

• Recommendations



- Do not add water to the mix once the mixed mortar start to harden

- لا تقم بإضافة الماء إلى المزيج المعدي مسبقاً حالما تبدأ الكثافة بالتصاب.

• Stirring & Mixing



• توصيات



- Mix the entire quantity needed to apply to the surface at once, if it is possible.


- اخلط كامل الكمية اللازمة للتطبيق للسطح دفعه واحدة، إذا كان ذلك ممكناً.

• Curing

- Best cured by spraying an acrylic based curing compound on the surfaces of applied materials.

- لا تقم بإضافة الماء إلى المزيج المعدي مسبقاً على سطح المواد المطلقة.

• التشيبيات والتشكيلات



كل منتج من المنتجات يمكن تحقيق عدد من الزخارف والتشيبيات. اختر

المنتج يعتمد على السماكة المطلوبة ومواصفات كل مشروع.

• الديكورية

- أفضل معالجة عن طريق رش مركب المعالجة ذو أساس акрилик على سطح المواد المطلقة.

- خلال الظروف الحارة والجافة يتم المعالجة لـ ٥ أيام على الأقل. حيث ستساعد على الحصول على الخصائص الفيزيائية العالية.