

دهانات الجزيرة
Jazeera Paints



الجزيرة فاست دراينج إينامل Jazeera Fast Drying Enamel

الجزيرة فاست دراينج إنэмل

Jazeera Fast Drying Enamel

Description:

A high quality styrenated alkyd based paint, ideal application for industrial, maintenance, and new construction. It offers efficiency of application because of its quick drying property.

Recommended Use:

Recommended to be used as a final coat for interior and exterior application at steel facilities such as bridges, warehouses and shopping centers, as well as steelworks, doors, fences, scaffolds and fire fighting systems.

Characteristics:

- Fast drying.
- High adhesion.
- Excellent color and gloss retention.
- Excellent durability and toughness.

Surface Preparation:

- Remove all visible surface deposits such as grease, oils with suitable detergent per (SSPC-SP1).
- Remove salt and other contaminants by washing using high pressure fresh water.
- Any fabrication defects such as weld spatter, delamination, sharp edges and weld slag should be repaired prior to surface preparation.
- Steel surfaces must be prepared according to:
Sa 2½ (ISO 8501-1 / NACE No.2/SSPC-SP10),
or Sa2 (NACE No.3/SSPC-SP6)
or hand and power tool cleaning according to
St3(SSPC-SP3).

Painting System:

Primers: "Jazeera Zinc Phosphate Primer QD", or any other suitable primer of Jazeera Paints.

Topcoats: "Jazeera Fast Drying Enamel".

For more information, consult the Technical Support Department.

Thinner:

"Jazeera Thinner 507".

Thinning Ratio:

Thinning Ratio	(by volume)
Airless Spray	(0)%
Air Spray	(10-15) %
Brush/Roller	(0-5)%

الوصف:
دهان سريع الجفاف مبني على مركبات الستايرين الألكيدية، وهو مثالي للتطبيق في المنشآت الصناعية الجديدة ولأغراض الصيانة. يؤمن كفاءة التطبيق بفضل خاصية الجفاف السريع.

الاستخدام:
يستخدم كطبقة نهائية في التطبيقات الداخلية والخارجية للمنشآت الفولاذية مثل الحسوز والمنازل ومراقد التسوق، بالإضافة إلى المشغولات الحديدية والأبواب والأسوار والسلالات وأنظمة اطفاء الحرائق.

الخصائص:

- سريع الجفاف.
- قوة التصاق فائقة.
- ثباتية ممتازة للون واللمعة.
- مناعة وصلابة عالية.

تجهيز السطح:

- يجب إزالة جميع شوائب السطح الظاهرة كالشحوم والزيوت والأترية باستخدام منظف مناسب وفق المعاشرة: (SSPC- SP 1)، ويجب إزالة الأملاح والشوائب الأخرى باستخدام الماء النقي على ضغط عالي.
- أي عيوب تصنيعية كآثار اللحام والتفسخات والزوايا الحادة يتم معالجتها قبل الشروع في تجهيز السطح.
- يجب تجهيز الأسطح الحديدية حسب المعاشرة:
Sa 2½ (ISO 8501-1 / NACE No.2/SSPC-SP10)
أو Sa2 (NACE No.3/SSPC-SP6)
أو التنظيف بالأدوات اليدوية والميكانيكية وفق المعاشرة:
St3(SSPC-SP3)

نظام الطلاء:

الأساس: "الجزيرة زنك فوسفات برايمير QD" أو أي أساس مناسب من دهانات الجزيرة.

الطبقات النهائية: "الجزيرة فاست دراينج إنэмل".
لمزيد من المعلومات استشر قسم الدعم الفني.

المخفف:

"الجزيرة ثينر 507".

نسبة التخفيف:

نسبة التخفيف (بالحجم)	%
الرش اللاهوائي	(0)
الرش الهوائي	(10-15)
الفرشاة/ الرول	(5-0)



FD-001



FD-002



FD-003



FD-004



FD-005



FD-006




FD-007




FD-008



FD-009




FD-010

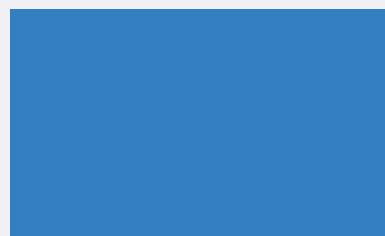


FD-011




FD-012



FD-013



FD-014

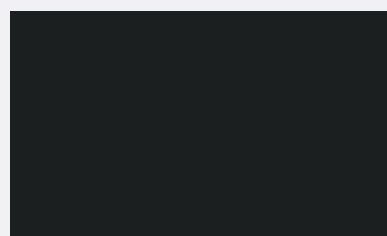

FD-015



Jazeera Factory for Paints Co.
Customer Care Center

To call outside the Kingdom of Saudi Arabia

+966 92 0000 085

To call inside the Kingdom of Saudi Arabia

92 0000 085

info@jazeerapaints.com

www.jazeerapaints.com

[Twitter](#) [Facebook](#) [Instagram](#) [YouTube](#) [Snapchat](#) / JPaintsKSA

حقوق المطبع محفوظة © ٢٠٢٠ جازيره للدهانات
COPYRIGHT © 2020 Jazeera Factory for Paints Co.

