

دهانات الجزيرة
Jazeera Paints



الجزيرة نيوتكس Jazeera Newtex





LN-WHITE

أفقي - Horizontal

جديد - New




LN-BL-0402

نيلي - NELI

كارو - Karo

جديد - New

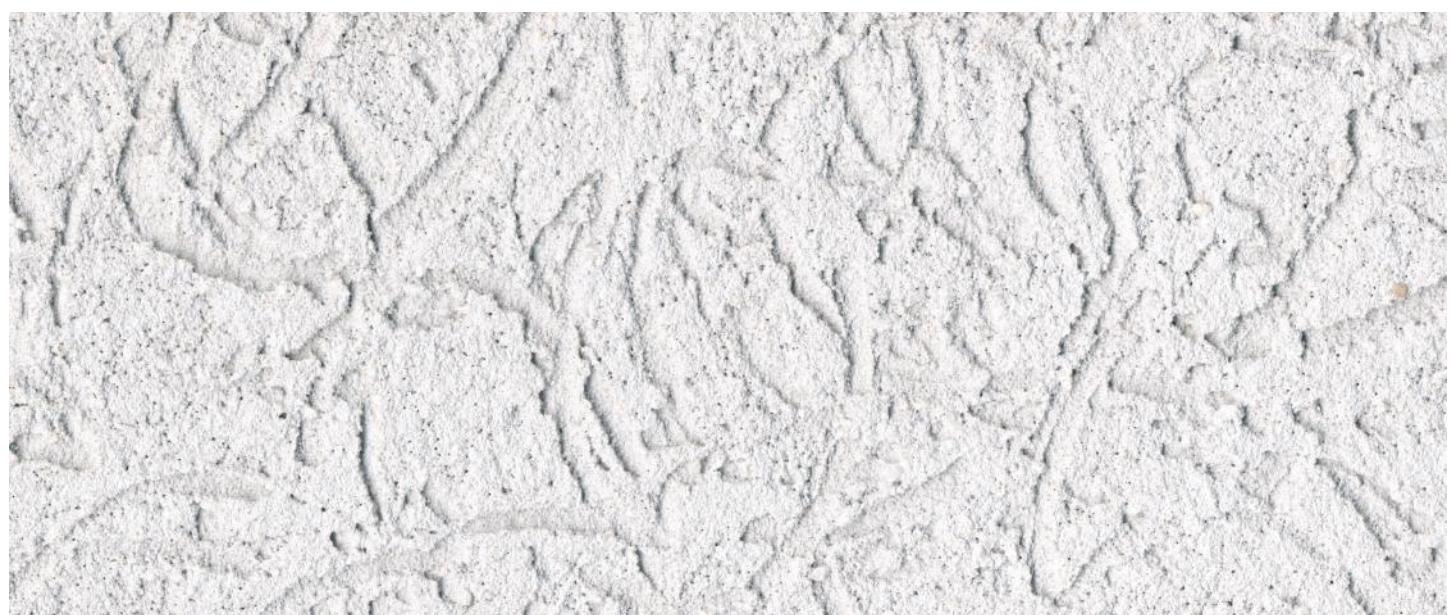


LN-BL-0402

نيلي - NELI

دائي - Circular

جديد - New

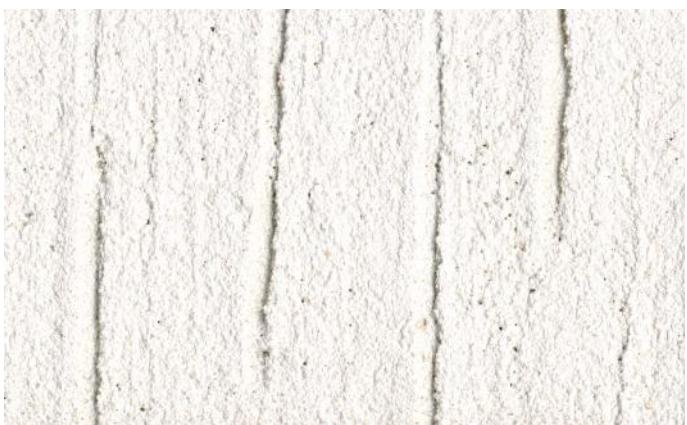

LN-S. WHITE



LN-G-0006

عامودي - Vertical



LN-0057/20

New - جديـد



LN-G-0008



LN-2002-R



LN-G-0012



LN-G-0020



LN-0071/20

New - جديـد



LN-YL-0062



LN-2010-Y30R



LN-OR-0522



LN-2344



LN-OR-0526

New - جديـد



LN-2141



LN-0053/20

New - جديـد




LN-OR-0548



LN-0055/17

New - جدید

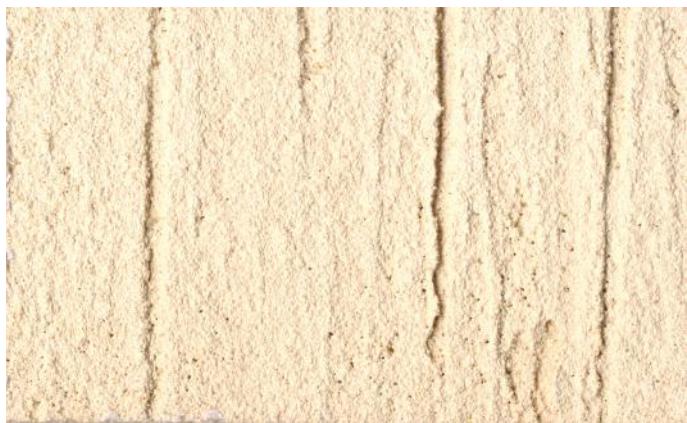

CREAM STONE



LN-R-STONE



WHITE STONE



LN-3323



LN-0056/20

New - جدید




LN-0058/20

New - جدید




LN-RY-0002


New - جدید

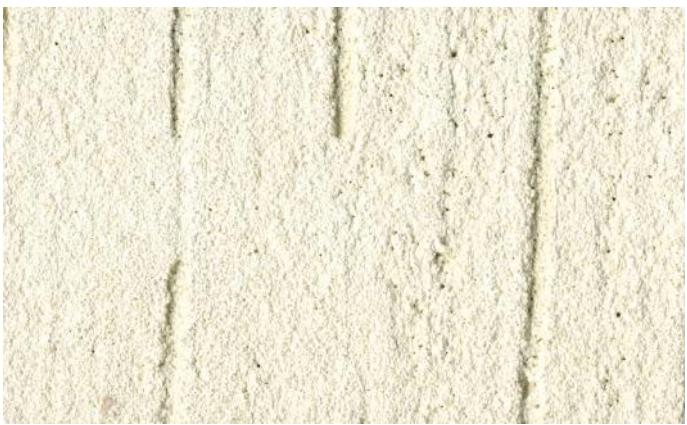

LN-2108

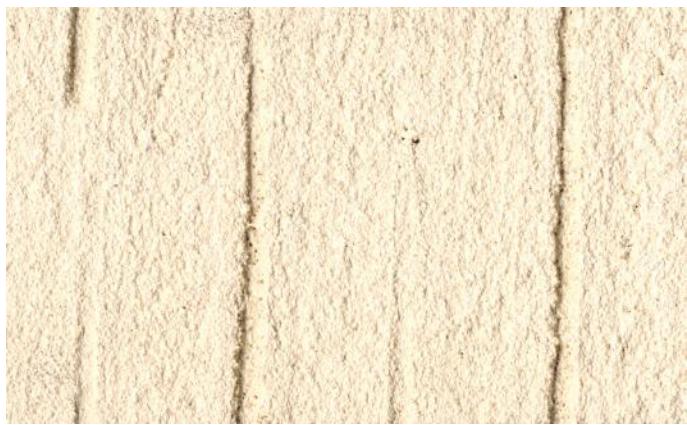


LN-060/17

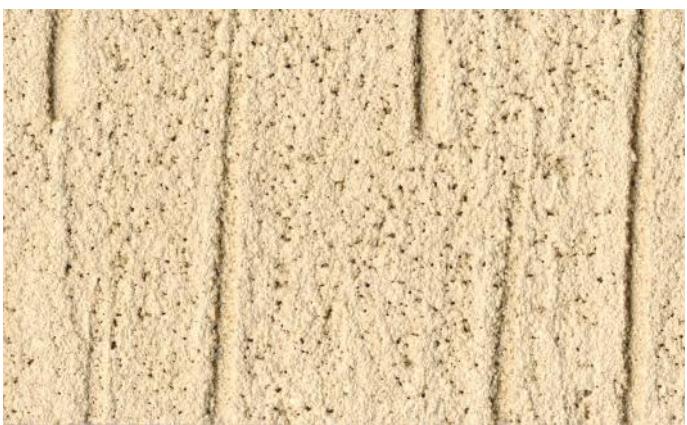

LN-1010-Y20R



LN-2347

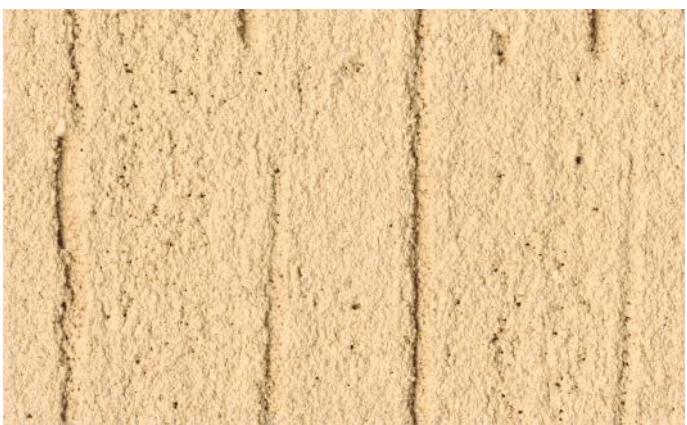

LN-2319



LN-2145



LN-2184



LN-2185

الجزيرة نيوتكس

Jazeera Newtex

Description:

A high quality, final coat with textured appearance, based on acrylic emulsion. It gives smooth, strong, homogenous and attractive finish in a single coat with long furrows line to provide a beautiful decorative finish.

Recommended Use:

Recommended to use for exterior and interior applications on concrete, cement and brick surfaces of educational institutions, residential, commercial and industrial buildings.

Characteristics:

- High resistance to moisture, temperature and harsh weather conditions.
- High resistance to scratch and friction.
- Easy to apply and formation in different shapes.
- Smooth finish in texture design.
- Excellent color retention.

Drying Time:

- | | |
|---------------|------------|
| • Surface dry | (2) hours. |
| • Hard dry | (24) hrs. |
| • Full cure | (7) days. |

Application Tools:

- Steel trowel.
- Plastic trowel.

Thinner:

Ready to use.

(1- 2)% of tap water can be used for thinning if required. It depends on the weather and application conditions.

Painting System:

- Apply one coat of "Jazeera Royal Prime" according to "Jazeera Newtex" color.

الوصف:
طلاء نهائى، عالي الجودة، بمظهر الرشة، يعتمد في تصنيعه على المستحلبات الأكريليكية. جذاب، ناعم وقوى، يعطي وجهاً متناسقاً بتشققات ديكورية طولية على شكل أخداد ومظهر أنيق.

الاستخدام:
يستخدم للتطبيقات الخارجية والداخلية على الأسطح الخرسانية والإسمنتية وأسطح الطوب الفخاري، لمباني المؤسسات التعليمية والسكنية والتجارية والصناعية.

الخصائص:

- مقاومة عالية للرطوبة والحرارة والظروف الجوية القاسية.
- مقاومة عالية للاحتكاك والخدش.
- سهل الاستخدام والتشكيل بأشكال متعددة.
- طبقة نهائية ناعمة بشكل الرشة.
- ثباتية ممتازة للألوان.

זמן الجفاف:

- الجفاف السطحي ساعتان.
- الجفاف الصلب ٢٤ ساعة.
- الجفاف التام ٧ أيام.

أدوات التطبيق:

- المسطرين المعدني.
- البروة البلاستيكية.

المخفف:

جاهز للاستخدام.

يمكن استخدام نسبة (١-٢)% من الماء العذب للتخفيف عند الفحورة، وتعتمد على طبيعة الجو وظروف التنفيذ.

نظام الطلاء:

- طلاء طبقة من أساس "الجزيرة روبل برايم" حسب لون "الجزيرة نيوتكس".

- التأكد من جفاف طبقة الأساس.



- طلاء طبقة واحدة من "الجزيرة نيوتكس" باستخدام المسطرين المعدني.

يمكن تطبيق المنتج بأربع أشكال مختلفة:

تطبيق كارو
Karo Application

تطبيق دائري
Circular Application

تطبيق أفقي
Horizontal Application

تطبيق عمودي
Vertical Application

For free training on application of this product, please visit Jazeera Paints Academy or any of its sub-centers nearest to you.

For more information, please refer to the product technical data sheet.

Note: Colors will vary according to the application method and tools.

لتلقي التدريب المجاني على تطبيق هذا المنتج نرجو التكرم بزيارة أكاديمية دهانات الجزيرة أو أقرب مركز تدريب فرعى لها.

للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة نشرة المواصفات الفنية للمنتج.

ملاحظة: تختلف الألوان باختلاف طريقة وأدوات التطبيق.



Jazeera Factory for Paints Co.
Customer Care Center

To call outside the Kingdom of Saudi Arabia
+966 92 0000 085

To call inside the Kingdom of Saudi Arabia
92 0000 085

info@jazeerapaints.com

www.jazeerapaints.com

[Twitter](#) [Facebook](#) [Instagram](#) [YouTube](#) [Snapchat](#) / JPaintsKSA



تفاصيل المنتج
Product details